
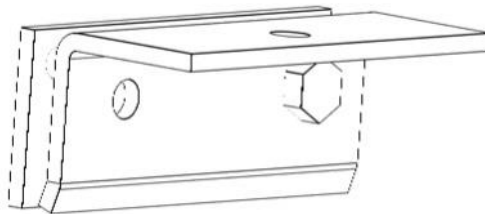


Fijaciones a cubierta




Fijación pestaña galvanizada



- Fijación completa con tornillería de acero inoxidable y tuerca autoblocante.
- Pletina de apoyo con taladro de 8.5mm para fijar cualquier tipo de perfil .
- Diseñado especialmente para ser montado sobre cubiertas de chapa tipo pestaña.
- Bajo pedido puede servirse montado.
- Galvanizado en caliente 70μ

hg70 Inox
A2

Referencia	Denominación
1.06.0002-0-100	Conjunto gancho pestaña 100x4mm acero galvanizado (desmontado)
1.06.0002-3-100	Conjunto gancho pestaña 100x4mm acero galvanizado (pre-montado)

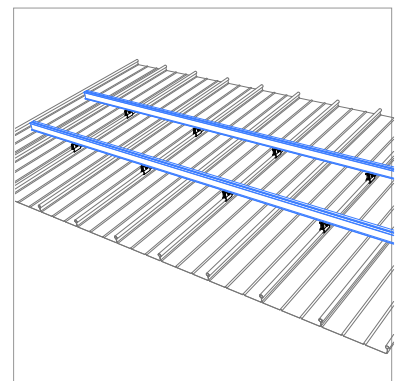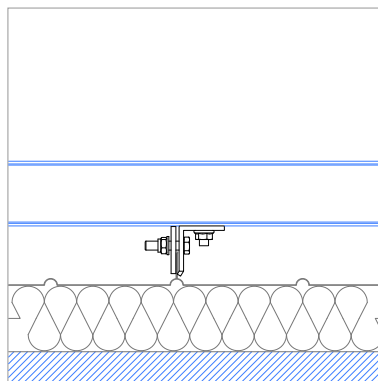
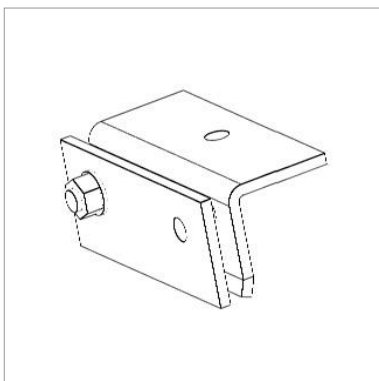


Fijaciones a cubierta

Fijación pestaña galvanizada

	Par Apriete (Nm)	R _e (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	E (N/mm ²)	G (N/mm ²)	v	ρ (Kg/m ³)
Conjunto Acero Galvanizado en caliente según UNE 37 508	s/ fabricante cubierta	170-340	< 440	210.000	81.000	0,3	7.850
Tornillería acero inoxidable A2-70		450	700				

PROPIEDADES DIMENSIONALES Y RESISTENTES

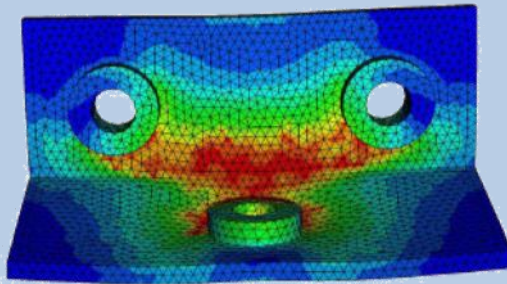

EL PAR DE APRIETE NO DEBERÁ DEFORMAR LA CUBIERTA NI EVITAR LA DILATACIÓN TÉRMICA.

CARGA RECOMENDADA
350 kg

